


Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 3

Nr 443016

Zintegrowana bateria

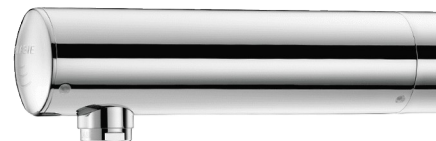

OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 3 - Nr 443016

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki, mocowany do płyty.
Zasilanie zintegrowaną baterią litową CR-P2 223 6V.
Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detekcja obecności na podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
Pokrywa z piktogramem wskazującym sposób działania, zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
Mocowanie do płyty od 1 do 4 mm.
Ø50, L.190 mm.
Antyblokada wypływu.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 3 - Nr 443016

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	Z $\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	190 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS 
Gwarancja	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



90% oszczędności wody



Bateria zintegrowana w korpusie armatury



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

