

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Nr 479416

Automatyczny - Zintegrowane baterie

OPIS

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 479416

Natynkowy, elektroniczny zawór spłukujący do pisuarów, ze zintegrowanymi bateriami.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Instalacja natynkowa.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku

- dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Przystosowany do wody deszczowej.

Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Jednolity korpus z chromowanego metalu.

Przyłącze Z1/2".

Zawór kątowy Ø35 z dopływem podtynkowym, z rurką i króćcem.

Do pisuarów niestandardowych: odstęp 30 mm od ściany.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Idealny przy remontach: łatwa instalacja w miejsce armatury czasowej.

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 479416

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	450 mm
Głębokość	85 mm
Wypływ	0,15 l/s
Odległość od ściany	30 mm

Standardy



ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie




Tryb intensywny



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

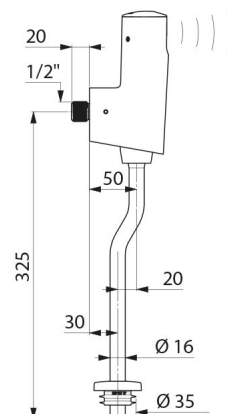

Gwarancja



Dostępne części

