# Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2721TEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.120

## OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721TEP**

Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).
Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez potrzeby demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Obsługa za pomocą pełnego uchwytu.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- EP: ogranicza wahania temperatury
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721TEP**

| | |
|---|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP |
| Wysokość wylewki | 95 mm |
| Długość wylewki | 120 mm |
| Wypływ | 5 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |

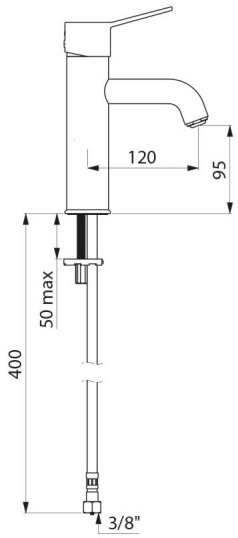

| | |
|---|---|
| Standardy | ACS, WRAS, BELGAQUA, DVGW, ATA |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |