

# Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9640

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, górne wyjście



## OPIS

### Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640





Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.  
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
 Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).  
 Brak przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.  
 Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
 Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.  
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.  
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
 Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.  
 Górne przyłącze do węża natryskowego 3/4".  
 Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾".  
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.


## OPIS TECHNICZNY

### Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640

Przyłącze	3/4"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Szerokość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

## ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

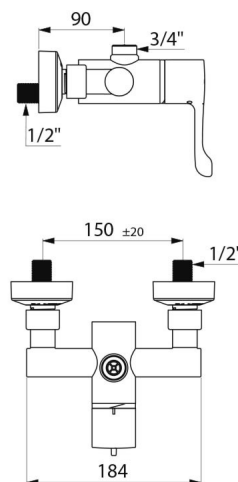

Standardy



---

Gwarancja

