

# Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2621MINIEP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80

## OPIS

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.

Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.

Pełny uchwyt.

Bateria bez ciągadła i korka.

Obrotowe wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ ".

Filtry i zawory zwrotne.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Przyłącze               | W $\frac{3}{8}$ "      |
| Technologia             | SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Wysokość wylewki        | 50 mm                  |
| Długość wylewki         | 80 mm                  |
| Wypływ                  | 4 l/min przy 3 barach  |
| Ogranicznik temperatury | TAK                    |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Maksymalna higiena: brak wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Higiena: korpus o małej pojemności wody

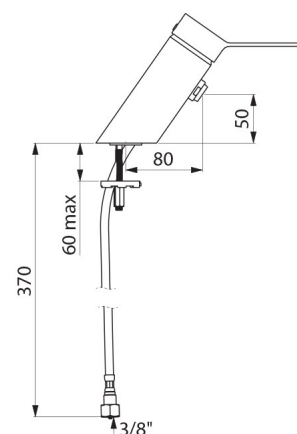

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

