Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu

Nr H9611

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna

OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9611

Ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Bateria dostarczana z dwiema wylewkami zatrzaskowymi L.136 mm z Inoxu.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności.
Wypływ nastawiony na 7 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.
Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwecyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Higiena: brak zaworów zwrotnych
- Zatrzaskowa wylewka: ogranicza nisze bakteryjne
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9611

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	201 mm
Długość wylewki	136 mm
Wypływ	7 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

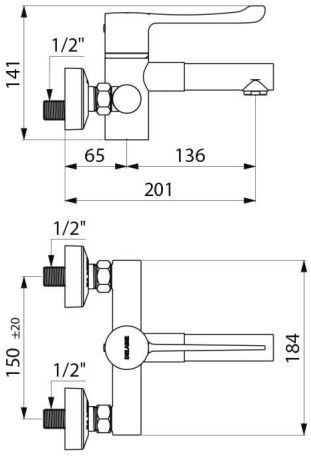

Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

© DELABIE