Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min

Nr 5650T2

Ruchoma wylewka H.255 L.200

OPIS

Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min - Nr 5650T2

Jednootworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej.
Ruchoma wylewka rura H.255 L.200 z higienicznym sitkiem.
Głowica ceramiczna Ø45.
Wypływ 60 l/min przy 3 barach.
Wylewka gładka wewnątrz.
Uchwyt z drążkiem.
Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.
Wzmocnione mocowanie.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Szybkie napełnianie: wypływ 60 l/min przy 3 barach
- Korpus i wylewka do profesjonalnego użycia
- Higiena: wylewka gładka wewnątrz
- Wzmocnione mocowanie

OPIS TECHNICZNY

Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min - Nr 5650T2
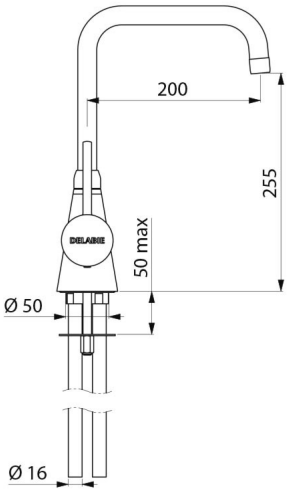
Przyłącze	Miedziane rurki
Wysokość wylewki	255 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	60 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI