

Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2564T4

Wysoka, jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2564T4

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.220. Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2564T4

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	462 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS

WRAS



Gwarancja



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie




Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uruchamianie bez użycia dłoni: uchwyt HIGIENA

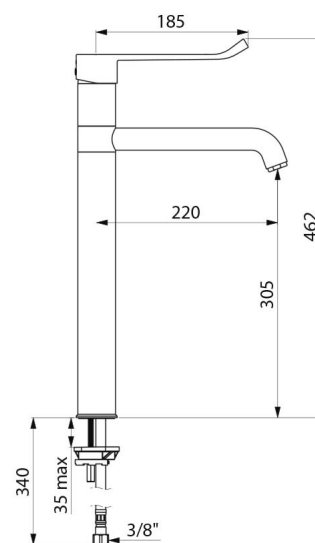

Dostępne części

