

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu

Nr 2564T4EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T4EP

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do zlewu. Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.220. Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T4EP

Przylącze	W3/8"
Technologia	Bateria SECURITHERM EP
Wysokość	462 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ograniczone wahania temperatury



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

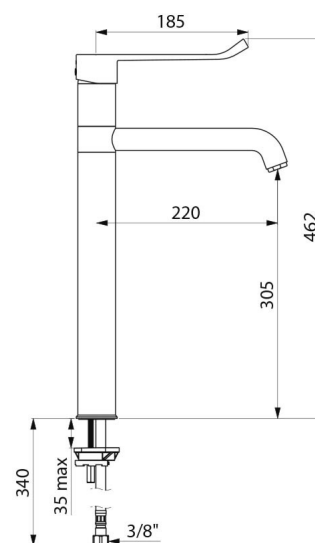

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
