# Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu

Nr H9620

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.160 L.140

## OPIS

**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu - Nr H9620**

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Jednootworowa bateria H.160 L.140 z zagiętą wylewką, sitkiem higienicznym bez zatrzymywania zanieczyszczeń i odpornością na dezynfekcję termiczną.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu - Nr H9620**

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 3/8" |
| Technologia | Sekwencyjna bateria termostatyczna |
| Wysokość wylewki | 160 mm |
| Długość wylewki | 140 mm |
| Wypływ | 9 l/min |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |

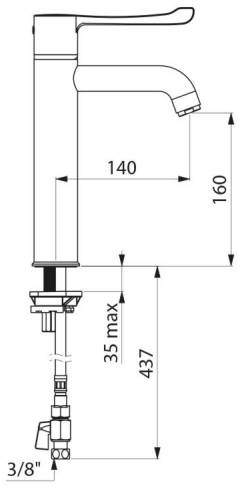

| | |
|---|---|
| Gwarancja | |
| Dostępne części | |