Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2920LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110



OPIS

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2920LEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.
Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.
Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Uchwyt HIGIENA L.150.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Higiena: korpus o niewielkiej pojemności
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

OPIS TECHNICZNY

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2920LEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

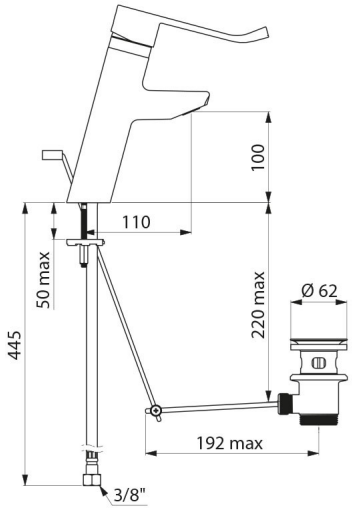

Standardy	BELGAQUA ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI