

# Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2921L

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110

## OPIS

**Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2921L**

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
Jednootworowa bateria H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.  
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.  
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.  
Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.  
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.  
Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
Uchwyt Higiena L.150.  
Bez ciągnadła i korka.  
Obrotowe wężyki PEX W3/8".  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2921L**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                       |
| Technologia             | Bateria mechaniczna BIOSAFE |
| Wysokość wylewki        | 100 mm                      |
| Długość wylewki         | 110 mm                      |
| Wypływ                  | 5 l/min                     |
| Ogranicznik temperatury | TAK                         |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz          |

Standardy

**ACS**



## ZALETY



Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności




Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwy.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

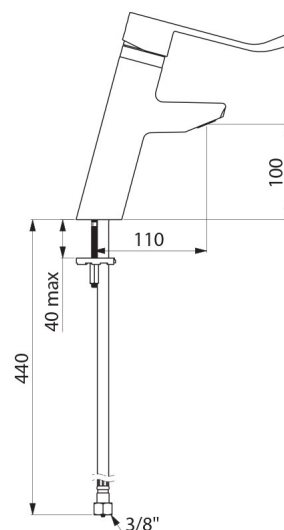

---

Gwarancja



---

Dostępne części

