

# Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2921L

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110

## OPIS

### Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2921L

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
 Jednootworowa bateria H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.  
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.  
 Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.  
 Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.  
 Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
 Uchwyt HIGIENA L.150.  
 Bez ciągadła i korka.  
 Obrótowe wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
 Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2921L

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz


Standardy

**ACS**



## ZALETY

- Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

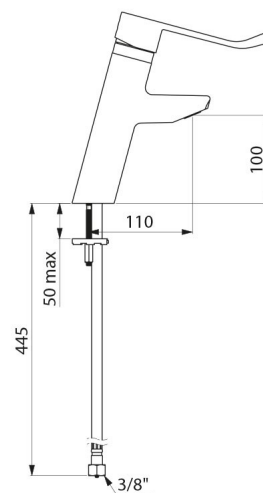

---

Gwarancja



---

Dostępne części

