Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX

Nr 778BOX

Do pisuaru z wężykiem 1/2" lub przyłączem Ø35

OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do pisuaru 1/2", zestaw 1/2.
Kołnierz z uszczelką.
Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe".
Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz głowica.
Zawór TEMPOFLUX W1/2" przystosowany jest do wody szarej i morskiej.
Skrzynka podtynkowa z zaślepką, armaturą skonfigurowaną na bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych oraz akcesoriami do podłączenia.
Produkt zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).
Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).
Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 778700 lub 778707.

ZALETY

- Łatwa instalacja
- Skrzynka regulowana i modułowa
- Skrzynka w 100% wodoszczelna
- Kompatybilność: profile, ściany pełne lub panele

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX
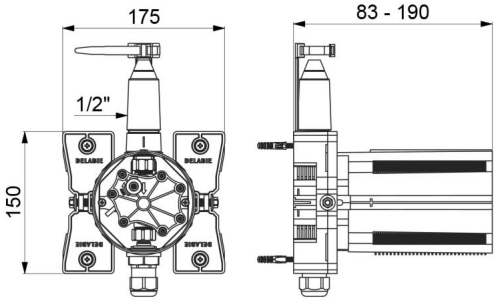
Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	145 mm
Głębokość	83 - 190 mm
Szerokość	145 mm
Standardy	
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI