Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2664T1

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.160 L.160

OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2664T1

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie wypływu na wodzie zimnej z zakresem obrotu 70°.
Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.160 L.160.
Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.
Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.200.
Obrotowe wężyki PEX W3/8".
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
- Maksymalna higiena: kontrola biofilmu
- Uruchamianie bez użycia dłoni: uchwyt HIGIENA

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2664T1

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

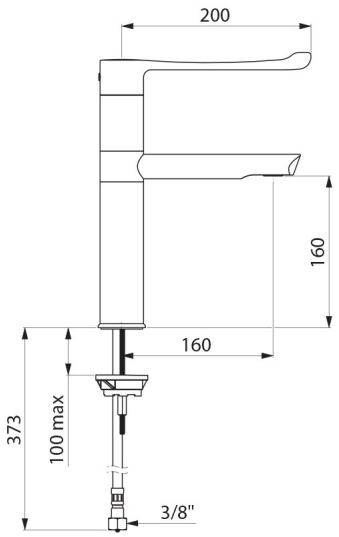

Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI