

# Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9601

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

## OPIS

**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9601**

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.  
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko wypływowe nie zatrzymujące zanieczyszczeń i odporne na dezynfekcję termiczną.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.146.  
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.  
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria termostatyczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria sekwencyjna odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).  
Produkt zgodny z wymaganiami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9601**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Zasilanie               | 3/8"                               |
| Technologia             | Sekwencyjna bateria termostatyczna |
| Wysokość wylewki        | 95 mm                              |
| Długość wylewki         | 120 mm                             |
| Wypływ                  | 5 l/min przy 3 barach              |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwieranie/zamykanie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

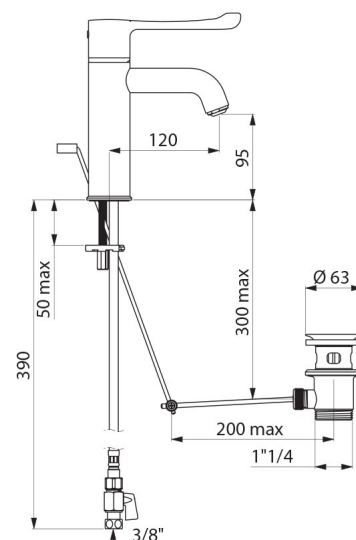

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie     | Chromowany mosiądz                                                                |
| Standardy       | <b>ACS</b>                                                                        |
| Gwarancja       |  |
| Dostępne części |  |