
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC

Nr 763BOX

Do armatury czasowej do WC, zestaw 1/2

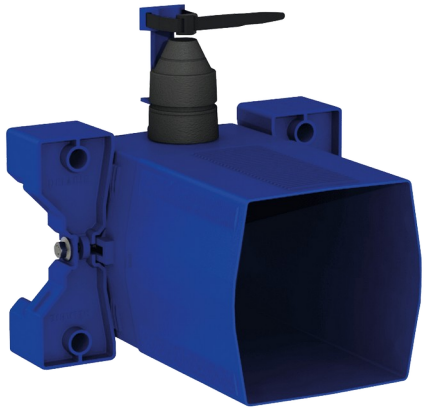

OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr 763BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.
Do bezzbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
Kompatybilna z armaturą czasową do WC.
Kołnierz z uszczelką.
Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).
Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i głowica.
Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.
Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 763000, 763040, 763041lub 763030.

ZALETY

- Łatwa instalacja podtynkowa
- Skrzynka w 100% wodoszczelna
- Możliwość dopasowania do grubości ściany

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr 763BOX

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	150 mm
Głębokość	od 93 do 190 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	
Gwarancja	

