

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu

Nr 2664T3

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.300 L.160

OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T3

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu. Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie wypływu na wodzie zimnej z zakresem obrotu 70°.

Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.300 L.160.

Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, ograniczenie nisz bakteryjnych.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Prędkość przepływu wody przez rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.150.

Obrotowe wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY


Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T3

Przyłącze	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Wysokość wylewki	300 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS



ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Maksymalna higiena: kontrola biofilmu
-  Uruchamianie bez użycia dłoni: uchwyt HIGIENA

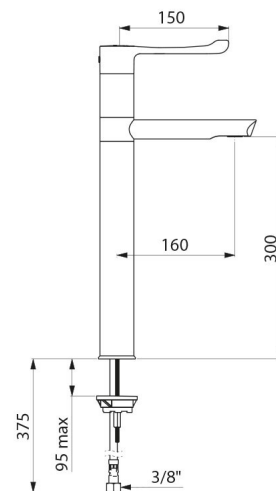

Gwarancja

