Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym

Nr 464300

Elektroniczny zawór podtynkowy zas. sieciowe - Przycisk zdalny - Do WC

OPIS

Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym - Nr 464300

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
Zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektroniczna płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanym przyciskiem.
Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:
- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowany i dostępny od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ.
- Zintegrowana i dostępna od przodu elektronika.
- Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
Uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika lub zamierzone poprzez naciśnięcie przycisku na bocznej płycie.
System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.
Niezależny przycisk: spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu.
„Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność 6 l, (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l).
3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC).
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub Off) od ostatniego uruchomienia.
Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Uruchamianie boczne dla osób niepełnosprawnych
- Uruchamianie zamierzone lub automatyczne
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Zasilanie sieciowe 230/6 V

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny system spłukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym - Nr 464300
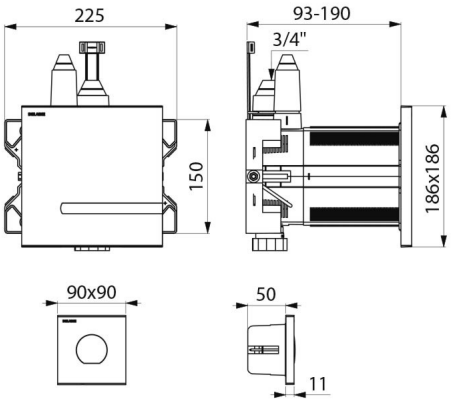
Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6V
Przyłącze	W3/4"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Długość	186 mm
Szerokość	186 mm
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI