


Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej

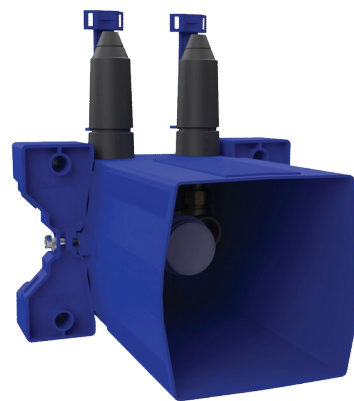

Nr 254CBOX

Bateria mechaniczna, zestaw 1/2

OPIS





Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254CBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z wbudowaną uszczelką.
 - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
 - Zasilanie z góry.
 - Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).
 - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 110 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).
 - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
 - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
 - Mechaniczna bateria natryskowa.
 - Dostawa w dwóch zestawach: możliwość bezpiecznego przepłukania instalacji, bez narażania elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą 2551 ou 2551EP.

OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254CBOX

Zasilanie	1/2"
Głębokość	83-110 mm
Szerokość	224 mm
Standardy	  
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Skrzynka w 100% wodoszczelna

