Podtynkowa bateria natryskowa z kolankiem

Nr 2551

Bateria mechaniczna - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2

OPIS

Podtynkowa bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem wypływowym, zestaw 2/2.
Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.
Uchwyt pełny.
Do skompletowania z wylewką natryskową.
Płyta 166 x 166 mm z Inoxu w połysku, z wyjściem ściennym w postaci kolanka wypływowego.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.

ZALETY

- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
- 100% szczelności: kolanko bezpośrednio na płycie
- Ergonomia: pełny uchwyt ułatwia chwycenie
- Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551
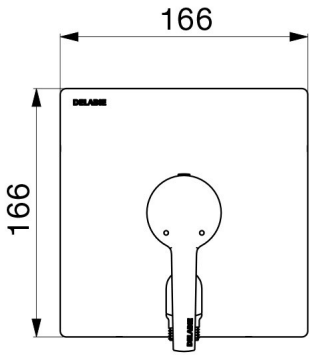
Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI