Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki



Nr H9605

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 925,84 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki - Nr H9605

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.
BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko wypływowe nie zatrzymujące zanieczyszczeń i odporne na dezynfekcję termiczną.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
30 lat gwarancji.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

ZALETY

- Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych
- Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza
- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Sekwencyjna: otwieranie/zamykanie na wodzie zimnej

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki - Nr H9605

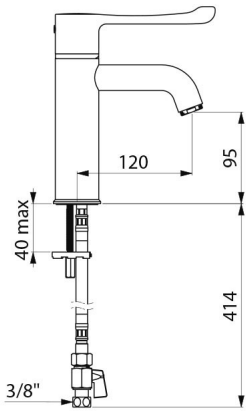

Przyłącze	3/8″
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS, WRAS, TMV3
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI