

# Poręcz natryskowa w kształcie „T”, Inox satynowy

Nr 5440S

Inox satynowy UltraSatin

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 015,43 zł

## OPIS

### Poręcz natryskowa w kształcie „T”, Inox satynowy - Nr 5440S

Poręcz natryskowa w kształcie „T” Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się pod natryskiem. Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „T”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnej uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.

Wymiary: 1 150 x 500 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.



Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.


Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

### Poręcz natryskowa w kształcie „T”, Inox satynowy - Nr 5440S

Wysokość	1 150 mm
Długość	500 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy UltraSatin
Standardy	CE 
Gwarancja	

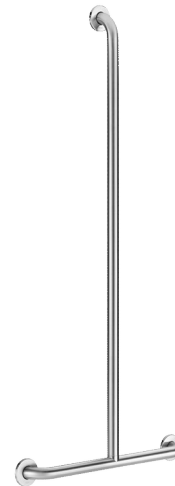

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

