

# Poręcz natryskowa w kształcie „T”, Inox satynowy

Nr 5440S

Inox satynowy UltraSatin

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 097,90 zł**

## OPIS

**Poręcz natryskowa w kształcie „T”, Inox satynowy - Nr 5440S**

Poręcz natryskowa w kształcie „T” Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się pod natryskiem. Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „T”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnej uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.

Wymiary: 1 150 x 500 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowanie rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.


Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz natryskowa w kształcie „T”, Inox satynowy - Nr 5440S**

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość            | 1 150 mm                                                                                                                                                                |
| Długość             | 500 mm                                                                                                                                                                  |
| Średnica            | Ø32                                                                                                                                                                     |
| Odległość od ściany | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Inox 304 satynowy UltraSatin                                                                                                                                            |
| Standardy           |   |
| Gwarancja           |                                                                                      |

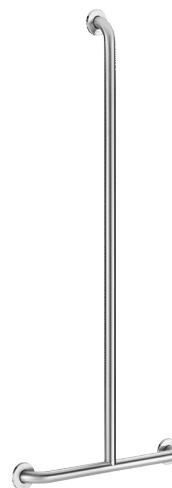

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

