# Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9600

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 601,00 zł**



## OPIS

**Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600**


Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.
Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## ZALETY

- Sekwencyjna: otwieranie/zamykanie na wodzie zimnej
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

# OPIS TECHNICZNY

**Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki** - Nr H9600

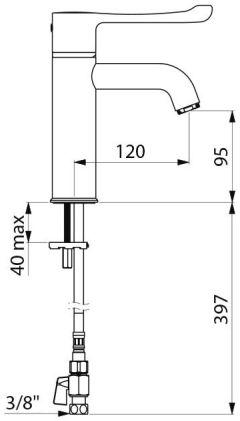


| | |
|---|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch |
| Wysokość wylewki | 95 mm |
| Długość wylewki | 120 mm |
| Wypływ | 5 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS WRAS TMV3 |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |