

# Mechaniczna bateria z wyciąganą słuchawką

Nr 2211

Jednootworowa bateria mechaniczna z wyciąganą słuchawką

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 179,17 zł**

## OPIS

**Mechaniczna bateria z wyciąganą słuchawką - Nr 2211**

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu, idealnie przystosowana do wanierek dla niemowląt.

Jednootworowa bateria z wyciąganą słuchawką i ruchomą wylewką H.100 L.200.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Bateria mechaniczna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia: prosty/deszczowy.

Gładki wewnątrz korpus.

Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pełny uchwyt.

Antybakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wężyk o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka ilość wody wewnątrz.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Mechaniczna bateria z wyciąganą słuchawką - Nr 2211**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                 |
| Wysokość                | 162 mm                |
| Wysokość wylewki        | 100 mm                |
| Długość wylewki         | 200 mm                |
| Wypływ                  | 7 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK                   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz    |

Standardy

**ACS**



Gwarancja



## ZALETY



**Higiena:** przezroczysty wężyk, gładki wewnątrz




**Ergonomia:** pełny uchwyt dla łatwego chwycenia



**Komfort:** wyciągana słuchawka, strum. prosty/deszcz



**Securitouch:** antyoparzeniowa izolacja termiczna

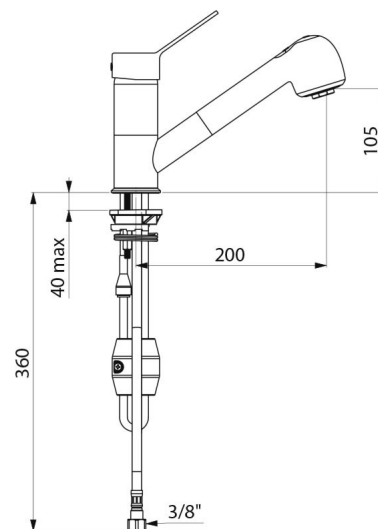

---

Dostępne części

---

