

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO

Nr 445253

Zasilanie sieciowe

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 936,25 zł**

## OPIS


### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.  
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniami wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Gładka wewnątrz i ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.  
 Antyblokada wypływu.  
 Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:  
 Tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.  
 Tryb On/Off: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/12 V                                                                |
| Przyłącze        | Z3/8"                                                                                      |
| Technologia      | Elektronika                                                                                |
| Wysokość wylewki | 310 mm                                                                                     |
| Długość wylewki  | 200 mm                                                                                     |
| Wypływ           | 4 l/min                                                                                    |
| Standardy        | ACS  CE |
| Gwarancja        |         |
| Dostępne części  |         |

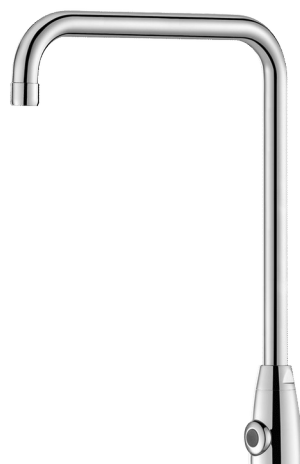

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Do dyspozycji kilka trybów zamknięcia wypływu



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

