Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki

Nr 20164T1

Wysoka, jednootworowa bateria na podczerwień z ruchomą wylewką

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 433,06 zł



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20164T1

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką H.160 L.160.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Korpus z chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu.
Regulacja temperatury za pomocą uchwytu HIGIENA L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Antyblokada wypływu.
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
Produkt zgodny z wymaganiami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria jednootworowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
- tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.
- tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub automatyczne po 30 min wypływu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Przy trybie ON/OFF baterię należy zamontować tak, by detektor był z boku.


ZALETY

- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Bezdotykowe działanie: detekcja na podczerwień
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Oszczędność wody: podział wypływu

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20164T1

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość	280 mm
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Wykończenie	Chromowany mosiądz

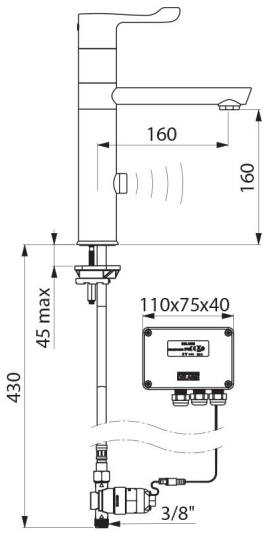

Standardy	ACS, NF, CE, DVGW CERT DIN EN 15091, TZW, DVGW Certification
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI