

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki

Nr 20164T1

Wysoka, jednootworowa bateria na podczerwień z ruchomą wylewką

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 249,70 zł**

## OPIS

**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20164T1**

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką H.160 L.160.  
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
Splukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie ustawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
Korpus z chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.  
Regulacja temperatury za pomocą uchwyty HIGIENA L.100.  
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".  
Antyblokada wypływu.  
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.  
Produkt zgodny z wymaganiami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria jednootworowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.  
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:  
- tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.  
- tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub automatyczne po 30 min wypływu.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Przy trybie ON/OFF baterię należy zamontować tak, by detektor był z boku.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20164T1**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze        | Z3/8"                       |
| Technologia      | Elektronika                 |
| Wysokość         | 280 mm                      |
| Wysokość wylewki | 160 mm                      |
| Długość wylewki  | 160 mm                      |
| Wypływ           | 5 l/min przy 3 barach       |
| Wykończenie      | Chromowany mosiądz          |



## ZALETY



Antybakteryjne splukiwanie okresowe




Bezdotykowe działanie: detekcja na podczerwień



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Oszczędność wody: podział wypływu

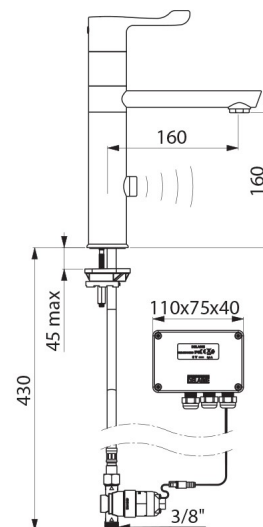

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

