

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki

Nr 20464T1

Ruchoma wylewka H.165 L.160

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 549,20 zł

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20464T1

Bateria elektroniczna do umywalki z wysoką, ruchomą wylewką L.160 H.165. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie na baterie litowe 123 6 V.

Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min z antyosadowym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Innoxu.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Splukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Regulacja temperatury za pomocą uchwyty HIGIENA L.100.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Antyblokada wypływu.

Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.

Produkt certyfikowany francuską normą NF Médical (dotyczącą środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20464T1

Zasilanie	Baterie litowe 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektroniczna
Wysokość	280 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	4 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Antybakteryjne splukiwanie okresowe




Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie



Podział wypływu, wypływ nastawiony na 4 l/min



Bezdotykowe działanie: detekcja na podczerwień

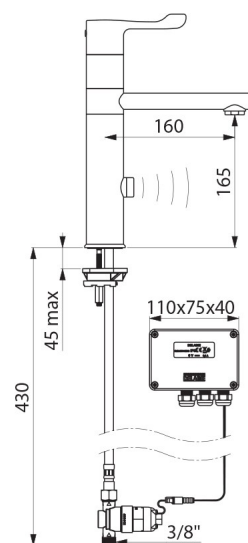

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

