Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki

Nr 20464T1

Ruchoma wylewka H.165 L.160

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 756,95 zł



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20464T1

Bateria elektroniczna do umywalki z wysoką, ruchomą wylewką L.160 H.165.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie na baterie litowe 123 6 V.
Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min z antyosadowym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Regulacja temperatury za pomocą uchwytu HIGIENA L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Antyblokada wypływu.
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
Produkt certyfikowany francuską normą NF Médical (dotyczącą środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.


ZALETY

- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie
- Podział wypływu, wypływ nastawiony na 4 l/min
- Bezdotykowe działanie: detekcja na podczerwień

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20464T1

Zasilanie	Baterie litowe 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektroniczna
Wysokość	280 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	4 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS, NF, CE, DVGW

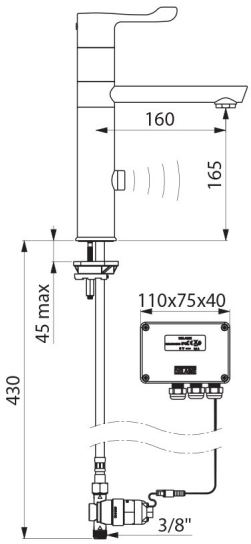

Gwarancja	
Dostępne części	