

Elektroniczna bateria TEMPOMATIC MIX do zlewu

Nr 20164T4

Wysoka, jednootworowa bateria na podczerwień z ruchomą wylewką

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 452,70 zł

OPIS

Elektroniczna bateria TEMPOMATIC MIX do zlewu - Nr 20164T4

Stojąca bateria elektroniczna do zlewu.
Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką H.305 L.250.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Splukiwanie okresowe z możliwością regulacji (nastawione na około ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Korpus z chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
Regulacja temperatury uchwytem HIGIENA L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Antyblokada wypływu.
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria jednootworowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
- tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.
- tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Przy trybie ON/OFF baterię należy zamontować tak, by detektor był z boku.

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczna bateria TEMPOMATIC MIX do zlewu - Nr 20164T4

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Bateria elektroniczna
Wysokość	420 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	250 mm
Wypływ	9 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Automat. splukiwanie przeciw rozwojowi bakterii




Brak kontaktu z dłonią: detekcja na podczerwień



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Oszczędność wody: podział wypływu

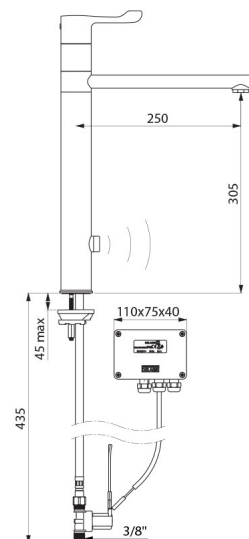

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

