

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX

Nr 20464T4

Ruchoma wylewka H.300 L.250

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 736,89 zł

## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

Bateria elektroniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z wysoką, ruchomą wylewką L.250 H.300.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie na baterie litowe CR123 6 V.

Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, regulacja od 1,5 do 6 l/min z antyosadowym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Inoxy.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Splukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Regulacja temperatury uchwytem HIGIENA L.100.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Antyblokada wypływu.

Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

Zasilanie	Baterie litowe 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektroniczna
Wysokość	420 mm
Wysokość wylewki	300 mm
Długość wylewki	250 mm
Wypływ	4 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz



## ZALETY



Automat. splukiwanie przeciw rozwojowi bakterii




Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie



Podział wypływu, wypływ nastawiony na 4 l/min



Detekcja na podczerwień bez kontaktu z dłonią

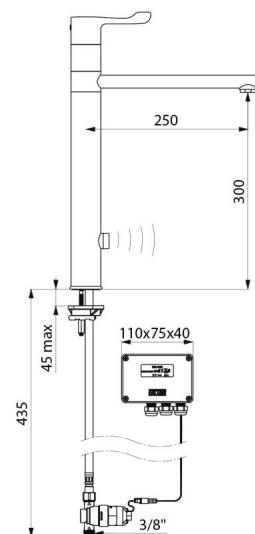

Standardy

ACS

CE



DVGW  
CERT  
DIN EN 15091



Gwarancja

30 LAT  
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI