

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9726

Jednootworowa, dwuuchwytowa, wysoka bateria H.205 L.150

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 943,29 zł

OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9726

Stojąca, dwuuchwytowa bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki. Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą wylewką H.205 L.150 i gładkim wnętrzem.

Wylewka z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna 1/4 obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury: do wody zimnej do 41°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zabloковany na stałe na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Pokrętła ERGO.

Ergonomiczne cięgadlo i korek 1"1/4 z mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9726

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Wysokość	307 mm
Wysokość wylewki	205 mm
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa




Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.

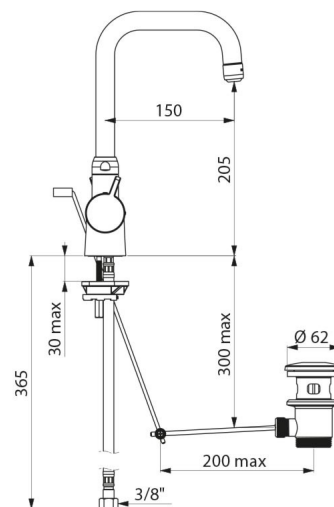

Gwarancja



Dostępne części

