

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu

Nr H9716

Wysoka, jednootworowa, dwuuchwykowa bateria H.225 L.200

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 700,17 zł

OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu. Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą i gładką wewnątrz wylewką H.225 L.200. Wylewka z higienicznym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyosadowa głowica termostatyczna umożliwiającą regulację temperatury. Regulacja wypływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu. Podwójny ogranicznik regulacji temperatury: pierwszy ogranicznik na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na 41°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Pokręta ERGO. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716





Przyłącze	W3/8"
Technologia	Termostatyczna SECURITHERM
Wysokość wylewki	225 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz


Standardy

ACS



ZALETY

-  SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury
-  Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.

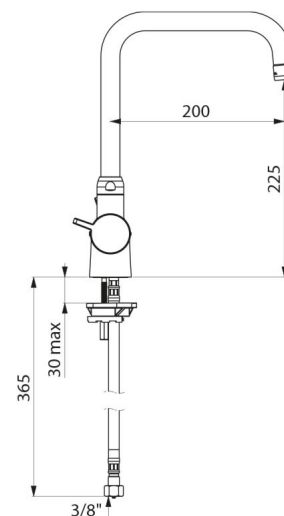

Gwarancja

