

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu

Nr H9716

Wysoka, jednootworowa, dwuuchwytywa bateria H.225 L.200

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 751,19 zł

OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu. Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą i gładką wewnątrz wylewką H.225 L.200.

Wylewka z higienicznym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna umożliwiająca regulację temperatury.

Regulacja wypływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.

Podwójny ogranicznik regulacji temperatury: pierwszy ogranicznik na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Pokrętła ERGO.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Termostatyczna SECURITHERM
Wysokość wylewki	225 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.

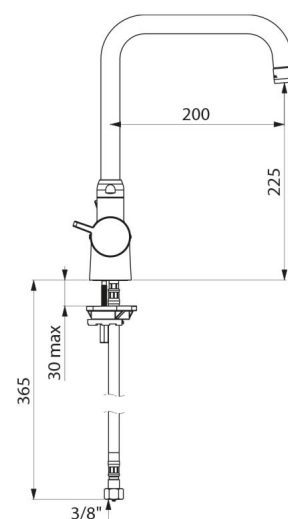

Gwarancja

