

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu

Nr H9716

Wysoka, jednootworowa, dwuuchwytywa bateria H.225 L.200

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 751,19 zł

OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.
Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą i gładką wewnątrz wylewką H.225 L.200.
Wylewka z higienicznym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyosadowa głowica termostatyczna umożliwiającą regulację temperatury.
Regulacja wypływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.
Podwójny ogranicznik regulacji temperatury: pierwszy ogranicznik na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Pokręta ERGO.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Termostatyczna SECURITHERM
Wysokość wylewki	225 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.

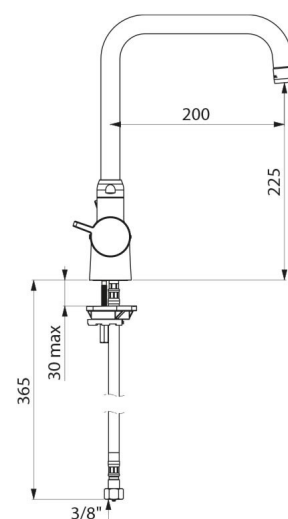

Gwarancja

