

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki

Nr 2821LEP

Jednootw., mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, uchwyt Higiena

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 584,32 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki - Nr 2821LEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Bateria jednootworowa z prostą wylewką H.95 L.120 oraz higienicznym wyjściem BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt HIGIENA L.150.

Bez ciągnadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi.

Filtry i zawory zwrotne.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OZN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP BIOCLIP do umywalki - Nr 2821LEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



EP: ogranicza wahania temperatury

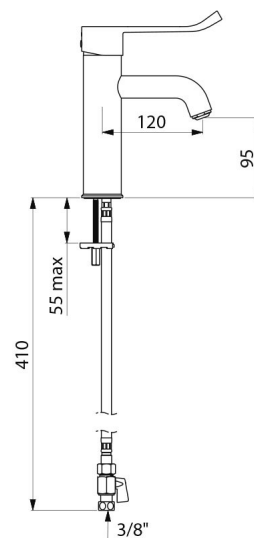

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

