

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2721LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 199,25 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721LEP

Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Obsługa za pomocą uchwyty HIGIENA L.150. Bez ciągnadła i korka. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria z 30-letnią gwarancją. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami zasilającymi.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721LEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty

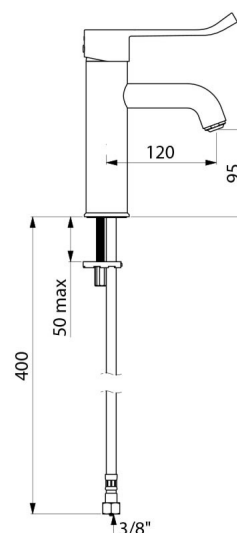

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

