

# Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2721LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.120

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 142,14 zł**

## OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721LEP**

Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Obsługa za pomocą uchwyty HIGIENA L.150. Bez ciągnadła i korka. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria z 30-letnią gwarancją. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami zasilającymi.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721LEP**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                              |
| Technologia             | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP |
| Wysokość wylewki        | 95 mm                              |
| Długość wylewki         | 120 mm                             |
| Wypływ                  | 5 l/min przy 3 barach              |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                 |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty

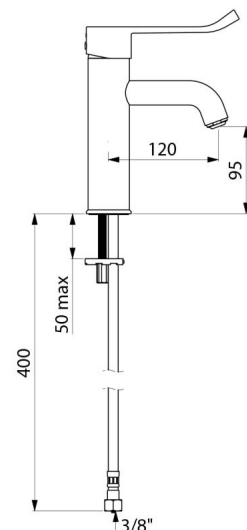

Standardy

**ACS**



Gwarancja



Dostępne części

