

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2520EP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135, uchwyt ażurowy

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 942,66 zł

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2520EP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria z wylewką H.85 L.135 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy.

Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami zwrotnymi i filtrami.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2520EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Wysokość	165 mm
Wysokość wylewki	85 mm
Długość wylewki	135 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



Gwarancja



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka



Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwiający chwycenie

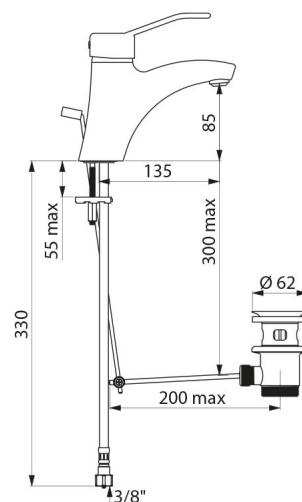

Dostępne części

