

Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2565T3

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 978,79 zł

OPIS






Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2565T3

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
 Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.305 L.140
 Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
 Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY





Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2565T3


Przyłącze	W3/8"
Wysokość	431 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy	   
Gwarancja	



ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

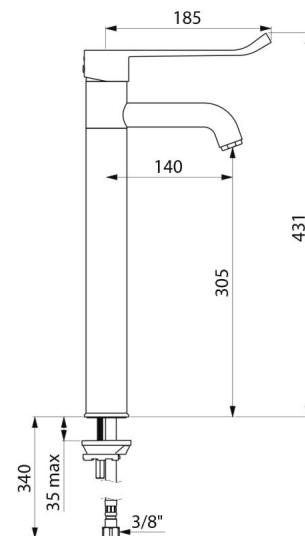

Dostępne części

