

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T2

Jednouchwytowa, jednootworowa, wysoka bateria z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 994,58 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T2

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.165 L.220.

Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.185.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T2

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS

WRAS



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie




Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyty HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

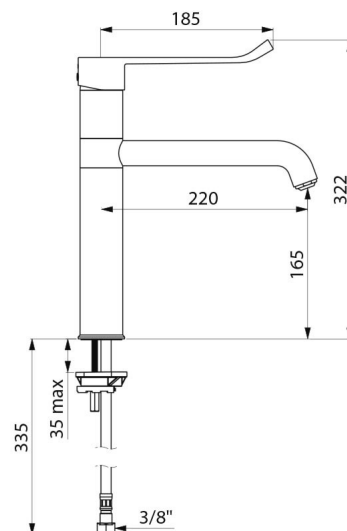

Gwarancja



Dostępne części

