

# Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostaticzną

Nr H9630HYG

Sekwencyjna bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 776,68 zł**

## OPIS

**Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630HYG**

Sekwencyjny, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostaticzną: Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablockowany na 39°C ogranicznik temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.

Dolne przyłącze do węża natryskowego  $\frac{1}{2}$ ".

Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK  $\frac{1}{2}$ "  $\frac{3}{4}$ ".

Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

- Słuchawka natryskowa (nr 813) z węzem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

- Złączka antystagnacyjna WZ $\frac{1}{2}$ " do instalacji między dolnym przyłączem armatury a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630HYG**

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | $\frac{1}{2}$ "                                        |
| Technologia             | SECURITHERM Termostaticzna jednouchwytowa, Securitouch |
| Głębokość               | 185 mm                                                 |
| Długość                 | 184 mm                                                 |
| Wypływ                  | 9 l/min                                                |
| Ogranicznik temperatury | 39°C                                                   |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

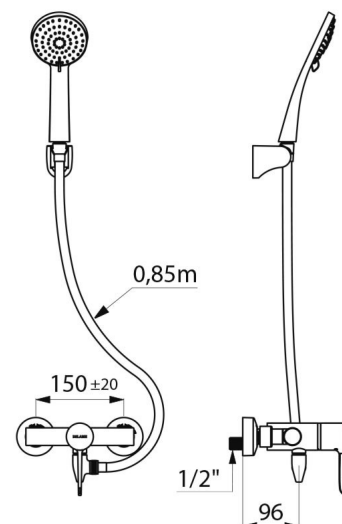

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Wykończenie     | Chromowany mosiądz               |
| Standardy       | <b>ACS</b>                       |
| Gwarancja       | <b>30 LAT</b><br>GWARANCJA       |
| Dostępne części | <b>50 LAT</b><br>DOSTĘPNE CZĘŚCI |