

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną

Nr H9630KIT

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 875,11 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630KIT

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostatyczną.
Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.
Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub cieplej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności na wodę.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.
Dolne przyłącze do węża natryskowego $\frac{1}{2}$ ".
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ ".
Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
- Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630KIT

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna jednouchwytowa, Securitouch
Głębokość	185 mm
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

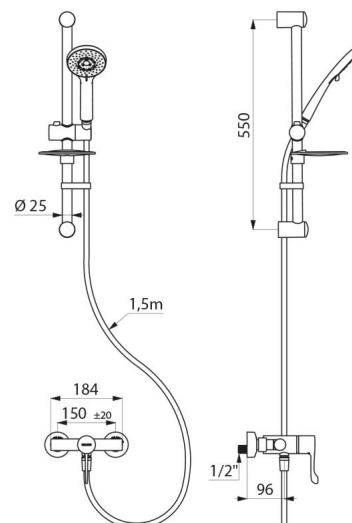

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
