

# Komplet natryskowy z baterią termostatyczną

Nr H9630KIT

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 013,40 zł**

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630KIT**

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostatyczną.  
Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM.  
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.  
Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub cieplej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności na wodę.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.  
Dolne przyłącze do węża natryskowego 1/2".  
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK 1/2" 3/4".  
Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
- Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630KIT**

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | 1/2"                                                                                    |
| Technologia             | SECURITHERM Termostatyczna jednouchwytowa, Securitouch                                  |
| Głębokość               | 185 mm                                                                                  |
| Długość                 | 184 mm                                                                                  |
| Wypływ                  | 9 l/min                                                                                 |
| Ogranicznik temperatury | 39°C                                                                                    |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                                                      |
| Standardy               | ACS  |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

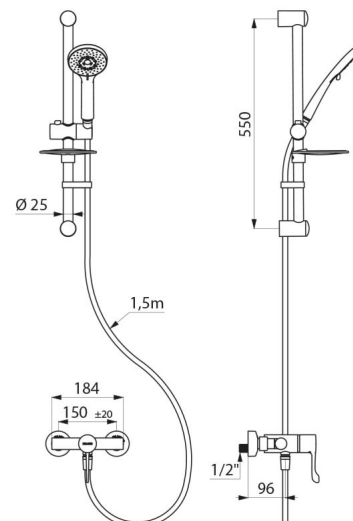

---

Gwarancja



---

Dostępne części

