

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch

Nr H9739HYG

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 599,89 zł

OPIS

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739HYG

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.
Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostatyczną.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.
Przyłącze do węża natryskowego ½".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".
Bateria z mimośrodami ściennymi typu STOP/CHECK ½" ¾".
Słuchawka natryskowa (nr 813) z chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
Złączka antystagnacyjna W½" do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880), montowana między dolnym przyłączem armatury a przyłączem do węża natryskowego.
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY


Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739HYG

Przyłącze	½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Głębokość	81 mm
Szerokość	280 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	38°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY

-  SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Automatyczne opróżnienie węża i słuchawki
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

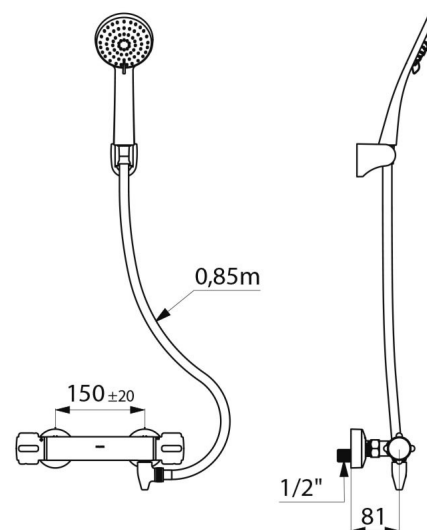

Standardy

ACS



Gwarancja

