

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch

Nr H9739SHYG

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna Securitouch

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 403,11 zł

OPIS

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739SHYG

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym.

Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostatyczną.

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.

Przyłącze do węża natryskowego ½".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".

Bateria ze standardowymi mimośrodkami ściennymi ½" Z¾".

Słuchawka natryskowa (nr 813) z chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

Złączka antystagnacyjna WZ½" do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880), montowana między dolnym przyłączem armatury a przyłączem do węża natryskowego.

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739SHYG

Przyłącze	½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Głębokość	73 mm
Długość	280 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	38°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa




Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Automatyczne opróżnienie węża i słuchawki



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

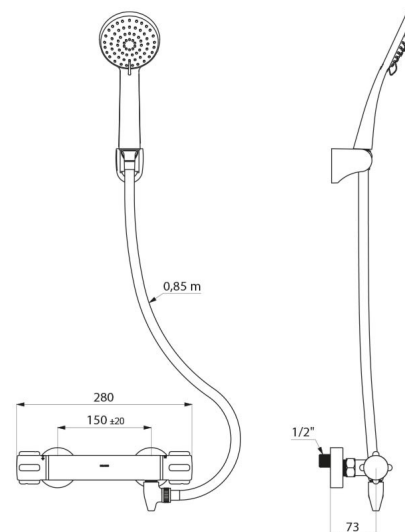

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
