

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch

Nr H9739SHYG

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna Securitouch

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 445,21 zł

OPIS

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739SHYG

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym.

Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostatyczną:

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.

Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".

Bateria ze standardowymi mimośrodkami ściennymi Z1/2" Z3/4".

Słuchawka natryskowa (nr 813) z chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do samoczynnego odprowadzania wody z węża i słuchawki natryskowej (nr 880), do montażu pomiędzy dolnym przyłączem armatury a przyłączem węża natryskowego.

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch - Nr H9739SHYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Głębokość	73 mm
Długość	280 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	38°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa




Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Automatyczne opróżnienie węża i słuchawki



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

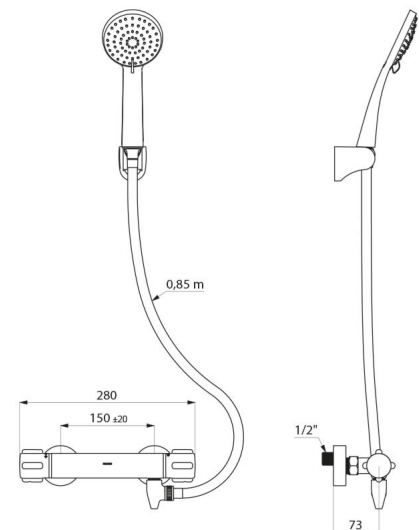

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
