

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741HYG

Dwuuchwytowa bateria termostaticzna Securitouch

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 776,68 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG

Dwuuchwytowy, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.
 Bateria z antyosadową głowicą termostaticzną:
 Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
 Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.
 Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.
 Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
 Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na stałe na 41°C.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.
 Wypływ nastawiony na 9 l/min.
 Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.
 Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
 Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".
 Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".
 Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).
 Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).
 Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnością (OzN).
 Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	92 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK



ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

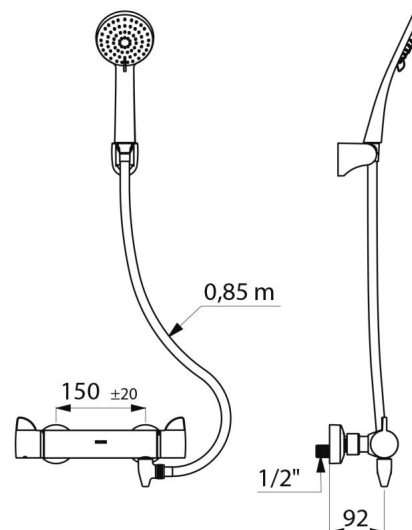

Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI